



 **martell**



Esmalte Sintético - Acabado Brillante
INTERIOR Y EXTERIOR

Esmalte Sintético



CARACTERÍSTICAS:

- Diluyente : Aguarrás o thinner
- Aplicación : Brocha o soplete
- Secado a 25°C : 6 horas
- Repintado : Después de 12 horas
- Rendimiento : De 35 a 40 m² x galón
- Acabado : Brillante

DESCRIPCIÓN:

- Es un producto elaborado con resinas alquídicas y pigmentos de la mejor calidad que le dan una buena adherencia y alto brillo sobre cualquier superficie de metal protegiéndola de la intemperie y la corrosión.

USOS:

- Para acabados de estructuras metálicas, maquinarias, herramientas, rejas, madera y paredes.

DOSIS:

- 40 – 55 % de Thinner por galón de Esmalte Martell.

RECOMENDACIÓN:

- Para obtener un mejor resultado la superficie a pintar deberá quedar completamente libre de óxido, grasa, polvo o corrosión.

Amarillo Caterpillar
1804

Azul Electrico
1802

Celeste
0400

CITRÓN
2202


VERDE CROMO
2901

NOGAL
2600

ROJO BERMELLON
2702

Rojo Óxido
2802


CAOBA
2102

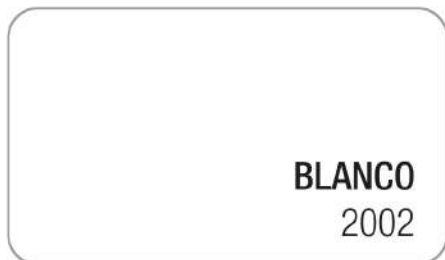

BLANCO
2002



GRIS CLARO
2302

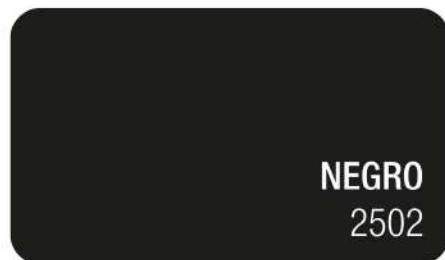

NEGRO
2502



AMARILLO
1702



MARFIL
2400



BAYO
1902



Los colores mostrados en esta carta son orientativos, en ningún caso pueden considerarse como exactos.

Anticorrosivo

Acabado Mate



CARACTERÍSTICAS:

- Diluyente : Aguarrás o thinner
- Aplicación : Brocha o soplete
- Secado a 25°C : 2-3 horas
- Repintado : Después de 10 horas
- Rendimiento : 40 m² x galón
- Acabado : Mate

DESCRIPCIÓN:

- Anticorrosivo para fierros, de excelente adherencia y resistencia a la abrasión.

USOS:

- En todo tipo de superficies de hierro que estén adecuadamente preparadas y en condiciones normales.
Ejm: barandas, marcos, puertas y rejas.

DOSIS:

- 40 – 55 % de Thinner por galón de Anticorrosivo Martell.

BLANCO
0000

GRIS
0001

NEGRO
0002

ROJO ÓXIDO
0003

Barniz para Madera

Acabado Brillante



CARACTERÍSTICAS:

- Diluyente : Aguarrás o thinner
- Aplicación : Brocha o soplete
- Secado a 25°C : 2-3 horas
- Repintado : Después de 10 horas
- Rendimiento : 40 m² x galón
- Acabado : Mate

DESCRIPCIÓN:


- Es un producto elaborado con resinas alquídicas y pigmentos de la mejor calidad que le dan una buena adherencia y alto brillo, sobre cualquier superficie de madera protegiéndola de la luz y el medio ambiente.

USOS:

- Para proteger y decorar superficies de madera tales como muebles, puertas, ventanas, zócalos, etc.

DOSIS:

- 15 – 25 % de Thinner por galón de Barniz Martell.

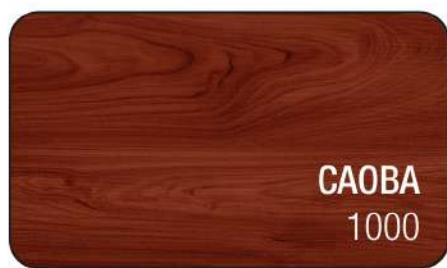

Los colores mostrados en esta carta son orientativos, en ningún caso pueden considerarse como exactos.

Base Zincromate Acabado Mate



CARACTERÍSTICAS:

- Diluyente : Thinner
- Aplicación : Brocha o soplete
- Secado a 25°C : 40 min
- Color : Verde oscuro
- Rendimiento : 40 m² x galón
- Acabado : Mate

DESCRIPCIÓN:

- Es un producto elaborado con resinas estirenadas y pigmentos de la mejor calidad que le dan una buena adherencia, tiene secado rápido, sobre cualquier superficie de metal protegiéndola de la intemperie y la corrosión.

USOS:

- Para proteger superficies ferrosas, autopartes, etc.

DOSIS:

- 40 – 55 % de Thinner por galón de Base Zincromato Martell.

RECOMENDACIÓN:

- Para obtener un mejor resultado la superficie a pintar deberá quedar completamente libre de óxido, grasa, polvo o corrosión.

VERDE OSCURO 1501





martell

Química Martell S.A.C

Teléfono: 01 714-1841 / 01 714-1840 anexo: 210
www.martellsac.com.pe / ventas@martellsac.com.pe

¡Siguenos en nuestras redes sociales!

